Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART

Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie!

Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i wygodne sterowanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca.

Spis treści

Instalacja sieci **3**
Przed rozpoczęciem korzystania z routera bezprzewodowego **3**
Łączenie z siecią **3**
Nawiązywanie połączenia między routerem bezprzewodowym a klimatyzatorem 3
Sprawdzanie instalacji modułu Wi-Fi 4
Demontaż modułu Wi-Fi 4
Montaż modułu Wi-Fi 5
Sprawdzanie stanu połączenia na module Wi-Fi 5
Sprawdzanie stanu połączenia na wyświetlaczu 5
Sprawdzanie sieci 6
Nawiązywanie połączenia między routerem bezprzewodowym a klimatyzatorem za pośrednictwem sieci (Wybierz jedną z dwóch metod) 7
Łączenie z siecią przy użyciu aplikacji Smart APP dla smartfona 7
Konfiguracja aplikacji na smarfonie firmy Samsung (pod kontrolą systemu Android) 7
Konfiguracja aplikacji na iPhone 9
Łączenie z siecią z konfiguracją WPS 11
Rejestracja w serwisie **12**
Rejestracja klimatyzatora 12
Obsługa aplikacji Smart A/C **14**
Ekran główny 14
Otwieranie menu In-home (W domu) 14
Sterowanie klimatyzatorem 15
Konfiguracja dodatkowych funkcji klimatyzatora 16
Funkcja ustawień zegara 16
Konfiguracja danych klimatyzatora 17
Otwieranie menu Out-of-home (Poza domem) 18
Rozwiązywanie problemów **19**

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 2 2012-11-21 12:06:31

Instalacja sieci

[Connecting Network] ([Łączenie z siecią)
Połącz router bezprzewodowy z klimatyzatorem.

[Registering service] ([Rejestracja w serwisie])
Otwórz stronę http://global.samsungsmartappliance.com i zarejestruj się w serwisie.

POLSKI

Przed rozpoczęciem korzystania z routera bezprzewodowego

✳ Klimatyzator Wi-Fi nie obsługuje następujące tryby szyfrowania:
- Open(Otwarty) (bez szyfrowania), WPA/TKIP, WPA2/AES

- Aby zainstalować klimatyzator Wi-Fi, wybierz odpowiednie miejsce w pobliżu routera sieci bezprzewodowej. W przypadku obniżenia poziomu sygnału Wi-Fi Smart App może się rozłączyć. zależy to od siły i zasięgu sieci.
- Działanie Smart App wymaga, aby smartfon znajdował się w zasięgu sieci Wi-Fi.
- Dla mobilnego internetu szerokopasmowego, Smart App może korzystać z wtyczki usb, jeśli działa ona w trybie Wi-Fi.
- Ten produkt obsługuje wyłącznie protokół DHCP (protokół dynamicznej konfiguracji hostów). Jeżeli użytkownik chce skorzystać z posiadanego routera bezprzewodowego, należy włączyć funkcję serwera DHCP.
- Wybierz nieużywany kanał routera bezprzewodowego.
- Podłączenie routera bezprzewodowego za pomocą trybu innego, niż powyższe może się nie udać lub spowodować, że klimatyzator nie będzie działać. Używając trybu WPA2/AES, zalecane jest korzystanie ze standardu 802.11n.
- Jakość bezprzewodowego połączenia z siecią zależy od otoczenia.
- Jeżeli dostawca usług internetowych na stałe zarejestrował adres komputera lub adres MAC (niepowtarzalny numer identyfikacyjny), klimatyzator może nie nawiązać połączenia z Internetem. W razie potrzeby podłączenia do Internetu innych urządzeń niż komputer należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
- Jeżeli dostawca usług internetowych do nawiązania połączenia z Internetem wymaga identyfikatora lub hasła, klimatyzator może nie móc połączyć się z Internetem. W takiej sytuacji podczas nawiązywania połączenia z Internetem należy wprowadzić identyfikator lub hasło.
- Problemy z zaporą mogą uniemożliwić nawiązanie połączenia z Internetem. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
- Jeżeli nawiązanie połączenia z Internetem jest niemożliwe pomimo wykonania procedur wskazanych przez dostawcę usług internetowych, należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Łączenie z siecią

Nawiązywanie połączenia między routerem bezprzewodowym a klimatyzatorem

- Informacje dotyczące instalacji routera bezprzewodowego znajdują się w jego instrukcji obsługi.
- Inteligentny klimatyzator firmy Samsung obsługuje protokoły komunikacji IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz).
- Informacje dotyczące instalacji routera bezprzewodowego znajdują się w jego instrukcji obsługi.
  Firma Samsung nie oferuje instrukcji do routerów bezprzewodowych.
- W przypadku routerów nieposiadających odpowiedniego certyfikatu połączenie z klimatyzatorem może być niemożliwe.
- Certyfikowane routery są oznaczone poniższym logiem na opakowaniu lub w instrukcji obsługi.

Wi Fi CERTIFIED

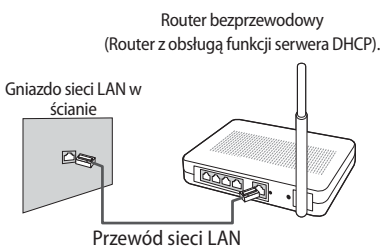

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 3 2012-11-21 12:06:31

Łączenie z siecią

Sprawdzanie instalacji modułu Wi-Fi

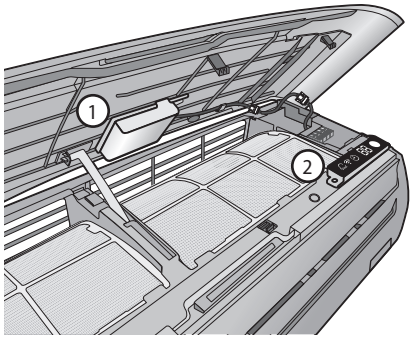

- ▶ Podnieś przednią pokrywę i sprawdź położenie modułu Wi-Fi (①) Powinien być przymocowany do pokrywy.
- ▶ Stan połączenia między modułem Wi-Fi a routerem można sprawdzić na module Wi-Fi oraz na wyświetlaczu (②).
- ▶ Aby wymienić moduł Wi-Fi (montaż i demontaż), należy postępować według poniższych instrukcji.

UWAGA

- W przypadku wymiany modułu Wi-Fi należy sprawdzić adres MAC znajdujący się na module lub w dolnej części jednostki wewnętrznej i zmienić informacje o urządzeniu na stronie „Registering service" (Rejestracja).

Demontaż modułu Wi-Fi



- ▶ Podnieś prawy bok modułu i przesuń moduł w lewo.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 4 2012-11-21 12:06:32

Montaż modułu Wi-Fi

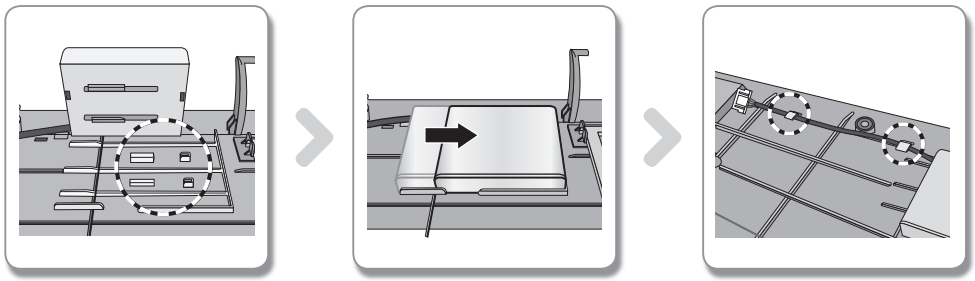

1. Na pokrywie górnej znajdują się prowadnice i elementy mocujące.
2. Przesuń moduł w kierunku wskazanym na rysunku, aby zamontować go. Prowadnica zapobiega przesuwaniu się modułu.
3. Podłącz przewód za pomocą haka.

Sprawdzanie stanu połączenia na module Wi-Fi

<Widok z przodu> <Widok z tyłu>

- ▶ Kontrolka LED świeci się: Nawiązane połączenie z punktem dostępu i Internetem
- ▶ Kontrolka LED miga (co 0,5 s): Nawiązane połączenie z punktem dostępu, brak połączenia z Internetem
- ▶ Kontrolka LED miga (co 3 s): Brak połączenia z punktem dostępu
- ▶ Kontrolka LED nie świeci się: Brak połączenia z klimatyzatorem

Sprawdzanie stanu połączenia na wyświetlaczu

- ▶ Opis wyświetlacza Wi-Fi

1. Kontrolka LED Wi-Fi nie świeci:
   Brak połączenia z klimatyzatorem
   Brak połączenia z punktem dostępu
   Nawiązane połączenie z punktem dostępu, ale brak połączenia z Internetem
2. Kontrolka LED Wi-Fi świeci:
   Nawiązane połączenie z punktem dostępu i Internetem

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 5 2012-11-21 12:06:34

Łączenie z siecią

Sprawdzanie sieci

Sprawdź, czy router bezprzewodowy łączy się ze smartfonem.

Jeżeli smartfon nie ma dostępu do Internetu, korzystanie z funkcji obsługi klimatyzatora przez sieć jest niemożliwe.

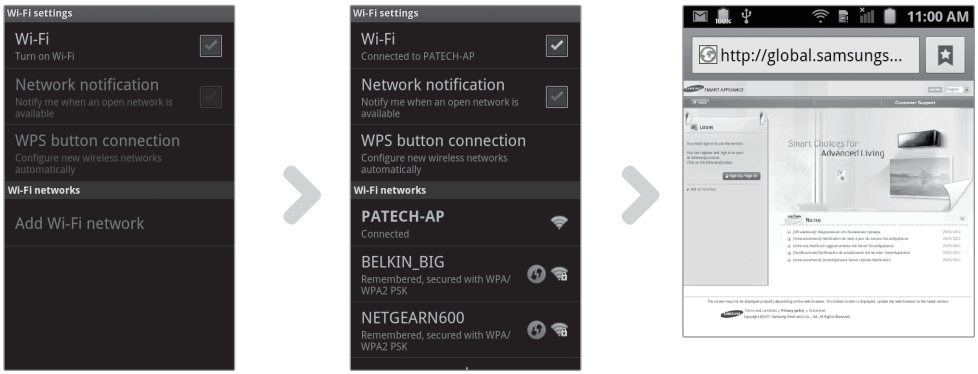

1. Znajdź na smartfonie router bezprzewodowy.
2. Z listy znalezionych routerów bezprzewodowych wybierz używany router.
3. Sprawdź, czy smartfon ma dostęp do strony internetowej http://global.samsungsmartappliance.com.

UWAGA

- Jeżeli do połączenia z Internetem należy podać identyfikator i hasło, przekaż do administratora sieci adres MAC klimatyzatora i uzyskaj zezwolenie na dostęp do Internetu z klimatyzatora.

PRZESTROGA

- Jeżeli do połączenia z Internetem wymagana jest instalacja programu dostarczonego przez dostawcę Internetu, połączenie klimatyzatora z Internetem jest niemożliwe.

Crystal WiFi APP_IB_DB68-03373A_PL.indd 6 2012-11-22 9:08:09

Nawiązywanie połączenia między routerem bezprzewodowym a klimatyzatorem za pośrednictwem sieci (Wybierz jedną z dwóch metod)

Łączenie z siecią przy użyciu aplikacji Smart APP dla smartfona

Konfiguracja aplikacji na smarfonie firmy Samsung (pod kontrolą systemu Android)

UWAGA

- Aby pobrać aplikację Smart A/C dla telefonów z systemem Android, wyszukaj wyrażenie Samsung, Smart, A/C, AC, Air lub Conditioner w serwisie Android Market lub Samsung Apps.

1. Naciśnij na pilocie przycisk [2ndF] i przycisk [Wi-Fi].
   - Na przednim wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się komunikat AP .
2. Po włączeniu aplikacji Smart A/C wybierz kartę [Network Setting] ([Konfiguracja]).
3. Naciśnij kartę [Setting Start] ([Rozpoczęcie konfiguracji]).

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 7 2012-11-21 12:06:35

Łączenie z siecią

4. Wybierz używany router bezprzewodowy.
   - Jeżeli używasz wolnego routera bezprzewodowego, znajdź hasło w jego instrukcji obsługi.
5. Po prowadzeniu hasła wybranego routera bezprzewodowego wybierz kartę [OK].
   - Jeżeli hasło nie zostało ustawione, wybierz kartę [OK] bez wprowadzania hasła.
6. Po wyświetleniu okna „Transfer complete (Transfer zakończony)" wybierz kartę [OK].
   - Gdy klimatyzator jest prawidłowo połączony z routerem bezprzewodowym, kontrolka Wi-Fi ( ) będzie mrugać.
   - Po połączeniu routera bezprzewodowego i klimatyzatora kontrolka Wi-Fi ( ) miga. Sprawdź stan połączenia z Internetem.
7. Jeśli po upływie 2 minut kontrolka LED Wi-Fi klimatyzatora nadal świeci, oznacza to, że konfiguracja powiodła się. Od tego momentu można używać smartfona do sterowania systemem.

UWAGA

- Podczas wyszukiwania sieci przez naciśniecie przycisku [Wi-Fi] na przednim wyświetlaczu na maksymalnie 5 minut pojawi się komunikat ( ).

PRZESTROGA

- Aplikacja Smart A/C została stworzona z myślą o smartfonach firmy Samsung . Wspierane modele to: Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy S2 HD LTE, Galaxy Tab 7.0 oraz Galaxy tab 10.1. W przyszłości zostaną dodane kolejne. Na innych smartfonach niektóre funkcje aplikacji Smart A/C mogą być niedostępne.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 8 2012-11-21 12:06:36

Konfiguracja aplikacji na iPhone

UWAGA

- Użytkownicy iPhone mogą pobrać aplikację Smart A/C szukając w Apple Store 'Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner'.

1. Naciśnij na pilocie przycisk [2ndF] i przycisk [Wi-Fi].
   - Na przednim wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się komunikat AP .
2. Wybierz [Settings] ([Konfiguracja]) → [Wi-Fi] w menu iPhone.
3. Z listy sieci Wi-Fi wybierz SMARTAIRCON i wprowadź JUNGFRAU2011 jako hasło. (JUNGFRAU2011 zapisane wielkimi literami.)
4. Po włączeniu aplikacji Samsung Smart A/C wybierz kartę [Network Setting] ([Konfiguracja]).

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 9 2012-11-21 12:06:37

Łączenie z siecią

5. Naciśnij kartę [Setting Start] ([Rozpoczęcie konfiguracji]).
6. Wprowadź dane routera i naciśnij [OK].
   - Wymagane informacje to: SSID, typ zabezpieczeń, typ szyfrowania, hasło.

UWAGA

- Jeśli nie znasz danych routera sieci bezprzewodowej, sprawdź je w instrukcji lub skontaktuj się ze swoim ISP (dostawcą internetu).

7. Po wyświetleniu okna „Transfer complete (Transfer zakończony)" wybierz kartę [OK].
8. Wybierz [Settings] ([Konfiguracja]) → [Wi-Fi] w menu iPhone.
9. Wybierz router bezprzewodowy, którego używasz i wprowadź hasło.
   - Gdy klimatyzator jest prawidłowo połączony z routerem bezprzewodowym, kontrolka Wi-Fi ( ) będzie mrugać.
   - Po połączeniu routera bezprzewodowego i klimatyzatora kontrolka Wi-Fi ( ) miga. Sprawdź stan połączenia z Internetem.
10. Jeśli po upływie 2 minut kontrolka LED Wi-Fi klimatyzatora nadal świeci, oznacza to, że konfiguracja powiodła się. Od tego momentu można używać smartfona do sterowania systemem.

UWAGA

- Podczas wyszukiwania sieci przez naciśniecie przycisku [Wi-Fi] na przednim wyświetlaczu na maksymalnie 5 minut pojawi się komunikat ( ).

PRZESTROGA

- Modelami wspomagającymi są: Iphone4, Iphone4s a w przyszłości mogą być dodawane inne modele.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 10 2012-11-21 12:06:37

Łączenie z siecią z konfiguracją WPS

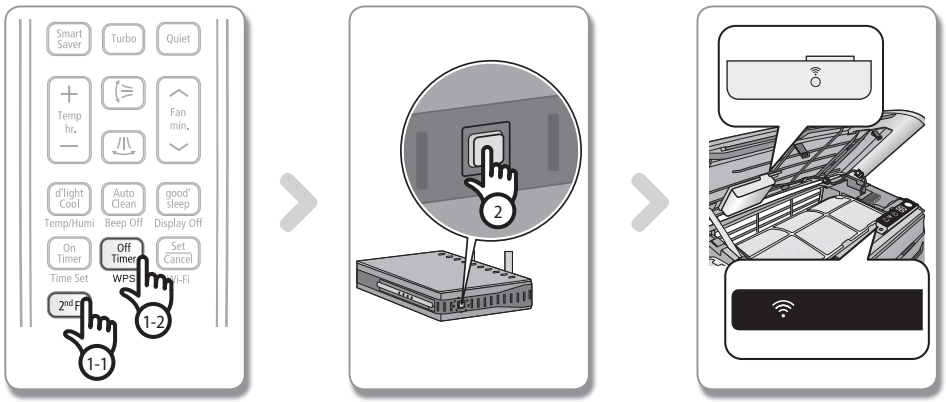

1. Naciśnij na pilocie przycisk [2ndF] i przycisk [WPS].
   - Na przednim wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się komunikat WJ ↔ PS .
2. Naciśnij przycisk [WPS] routera bezprzewodowego, który ma zostać podłączony do klimatyzatora, i uruchom w nim funkcję WPS. (Położenie przycisku WPS zależy od określonego urządzenia).
3. Po prawidłowym połączeniu klimatyzatora z routerem bezprzewodowym kontrolka Wi-Fi ( ) modułu Wi-Fi będzie się świecić.

UWAGA

- Sprawdź, czy router bezprzewodowy obsługuje konfigurację Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Sprawdź, czy router bezprzewodowy ma przycisk WPS.
- Inteligentny klimatyzator firmy Samsung korzysta z konfiguracji WPS według metody PBC.
- Podczas wyszukiwania sieci wskutek naciśnięcia przycisku [WPS] pilot nie będzie działał przez maksymalnie 2 minut.
- Naciskając przycisk WPS należy zachować ostrożność, ponieważ w niektórych typach routerów przytrzymanie go przez dłuższy czas powoduje wyzerowanie ustawionych wartości.
- Obsługa routera bezprzewodowego w trybie WPS zależy od urządzenia. Dlatego zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi posiadanego routera bezprzewodowego.

PRZESTROGA

- Jeżeli router bezprzewodowy nie obsługuje uwierzytelniania przez WPS nawiązanie połączenia może się nie powieść.
- Jeżeli router bezprzewodowy, który nie został uwierzytelniony przez WPS, zostanie połączony z klimatyzatorem, wcześniej podłączone urządzenia Wi-Fi mogą zostać rozłączone.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 11 2012-11-21 12:06:39

Rejestracja w serwisie

Rejestracja klimatyzatora

1. Otwórz stronę Samsung Smart Appliance (http://global.samsungsmartappliance.com).
2. Zaloguj się, wprowadzając identyfikator użytkownika i hasło.
   - Jeżeli nie masz konta w tym serwisie, wybierz opcję [Create a Samsung account] ([Utwórz konto w serwisie Samsung]) i wypełnij formularz rejestracyjny.

3. Wybierz opcję [My page] ([Moja strona]) →[My page] ([Moja strona]).

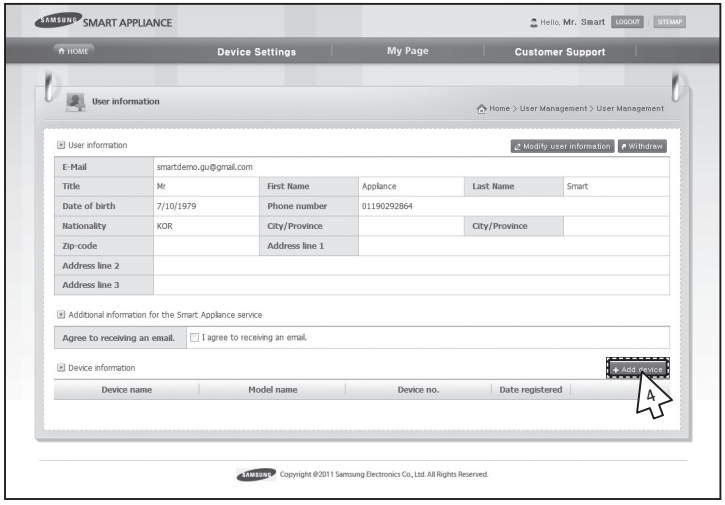

4. Wybierz opcję [Add device] ([Dodaj urządzenie]).

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 12 2012-11-21 12:06:40

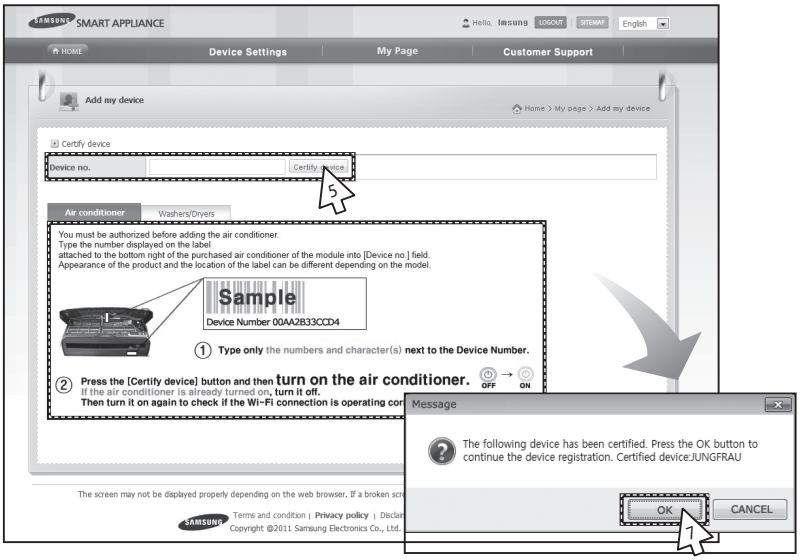
SMART APPLIANCE
Hello, Imsung
LOGOUT
SITEMAP
English
HOME
Device Settings
My Page
Customer Support
Add my device
Home > My page > Add my device
Certify device
Device no.
Certify device
5
Air conditioner
Washers/Dryers
You must be authorized before adding the air conditioner.
Type the number displayed on the label
attached to the bottom right of the purchased air conditioner of the module into [Device no.] field.
Appearance of the product and the location of the label can be different depending on the model.
Sample
Device Number 00AA2B33CCD4
1 Type only the numbers and character(s) next to the Device Number.
2 Press the [Certify device] button and then turn on the air conditioner.
If the air conditioner is already turned on, turn it off.
Then turn it on again to check if the Wi-Fi connection is operating cor
OFF
ON
Message
The following device has been certified. Press the OK button to continue the device registration. Certified device:JUNGFRAU
OK
CANCEL
1
The screen may not be displayed properly depending on the web browser. If a broken scr
Terms and condition | Privacy policy | Disclai
Copyright ©2011 Samsung Electronics Co., Ltd.

5. Wpisz adres MAC zapisany na naklejce znajdującej się na spodzie klimatyzatora i kliknij polecenie [Certify device] ([Certyfikuj urządzenie]).
6. Wyłącz i włącz klimatyzator.
7. Po wyświetleniu komunikatu dotyczącego certyfikatu urządzenia kliknij [OK].
   - Jeżeli rejestrowany klimatyzator został wcześniej zarejestrowany przez innych użytkowników, pojawi się okno z pytaniem o usunięcie uprawnień dotychczasowych użytkowników do sterowania urządzeniem.

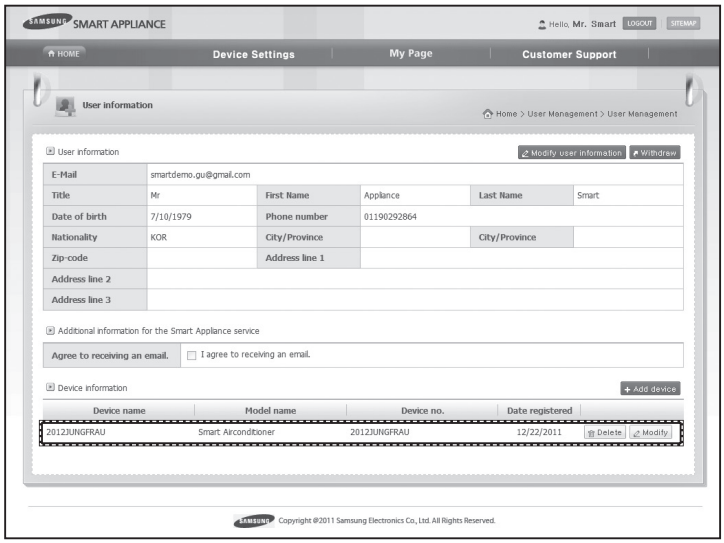

8. Po zarejestrowaniu klimatyzatora zostanie on umieszczony na liście urządzeń.

UWAGA

- Przed wymianą modułu Wi-Fi należy zapoznać się z instrukcjami znajdującymi się powyżej, zaczynając od pierwszego kroku.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 13 2012-11-21 12:06:40

Obsługa aplikacji Smart A/C

- Użytkownicy smartfonu typu Android mogą pobrać aplikację Smart A/C przez wyszukanie „Smart Air Conditioner" (Inteligentny Klimatyzator) na rynku androidowym (Google Play Store) lub w aplikacjach Samsung Apps.
- Użytkownicy iphonów mogą pobrać aplikację Smart A/C przez wyszukanie w pamięci aplikacji Apple App „Smart Air Conditioner" (Inteligentny Klimatyzator).

Ekran główny

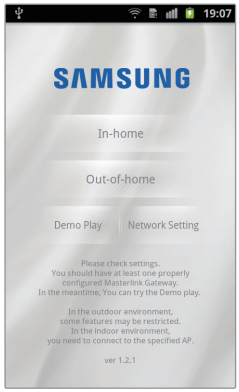
19:07
SAMSUNG
In-home
Out-of-home
Demo Play
Network Setting
Please check settings.
You should have at least one properly configured Masterlink Gateway.
In the meantime, You can try the Demo play.
In the outdoor environment, some features may be restricted.
In the indoor environment, you need to connect to the specified AP.
ver 1.2.1

In-home (W domu)	Sterowanie klimatyzatorem w domu.
Out-of-home (Poza domem)	Sterowanie klimatyzatorem poza domem.
Demo Play (Prezentacja)	Umożliwia wypróbowanie funkcji aplikacji Smart A/C.
Network Setting (Konfiguracja)	Konfiguracja sieci klimatyzatora.

Otwieranie menu In-home (W domu)

- Używanie w domu aplikacji Smart APP zamiast pilota.

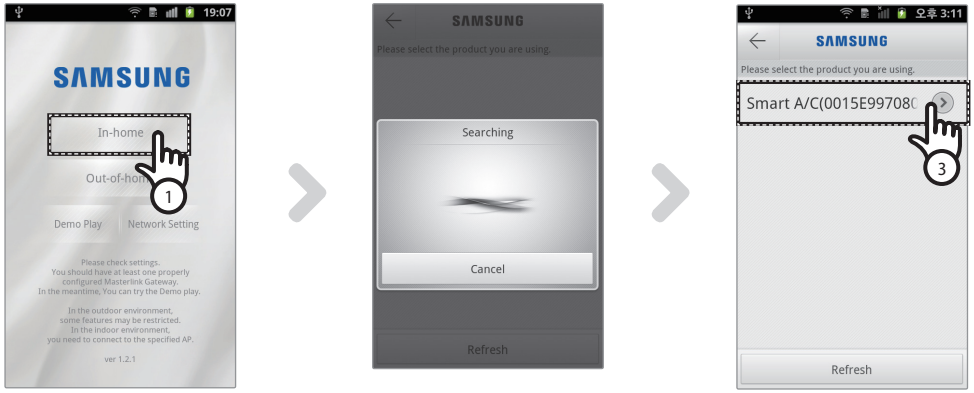

1. Naciśnij na ekranie głównym kartę [In-home] ([W domu]).
2. Znajdź klimatyzator.
   - Jeżeli klimatyzator nie został odnaleziony, naciśnij przycisk [Refresh] ([Odśwież]), aby wyszukać go ponownie.
3. Wybierz żądany klimatyzator.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 14 2012-11-21 12:06:41

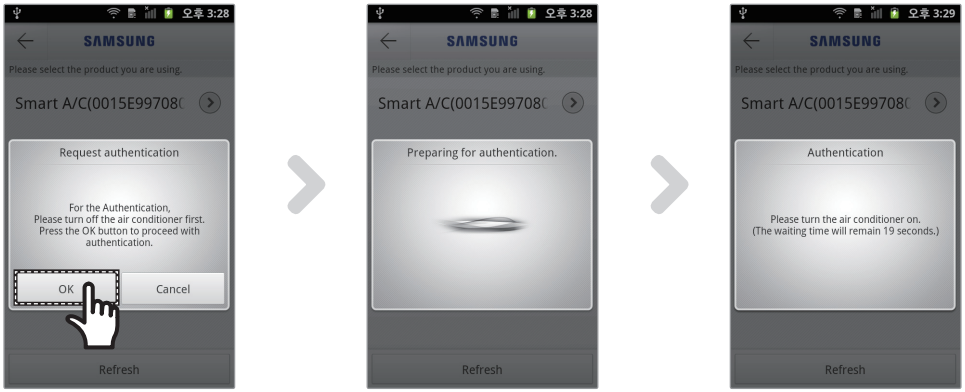

4. Przed uzyskaniem dostępu do klimatyzatora podczas pierwszy należy dokonać uwierzytelnienia.
   Po wyświetleniu okna uwierzytelnienia w ciągu 20 sekund włącz klimatyzator.
   Po uwierzytelnieniu możesz zalogować się do klimatyzatora.

Sterowanie klimatyzatorem

► Zapoznaj się z funkcjami kontrolnymi klimatyzatora na ekranie sterowania klimatyzatorem.

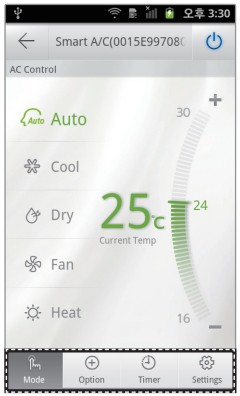

Mode (Tryb)	Konfiguracja podstawowego działania klimatyzatora.
Option (Opcja)	Konfiguracja dodatkowych funkcji klimatyzatora.
Timer (Zegar)	Włączanie i wyłączanie funkcji zegara w klimatyzatorze.
Settings (Ustawienia)	Konfiguracja nazwy sieci klimatyzatora.

► Skonfiguruj tryb pracy klimatyzatora, naciskając kartę [Mode] ([Tryb]).

①	**WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE zasilania**	Włączenie lub wyłączenie klimatyzatora.
②	**Tryb**	Wybór trybu Auto (Automatyczny), Cool (Chłodzenie), Dry (Suszenie), Fan (Wentylacja) lub Heat (Ogrzewanie).
③	**Temperatura docelowa**	Wybór docelowej temperatury.
④	**Aktualna temperatura**	Wyświetla aktualną temperaturę w pomieszczeniu.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 15 2012-11-21 12:06:42

Obsługa aplikacji Smart A/C

Konfiguracja dodatkowych funkcji klimatyzatora

- Możesz sterować dodatkowymi funkcjami klimatyzatora.
- Dostępność funkcji dodatkowych zależy od funkcji klimatyzatora.

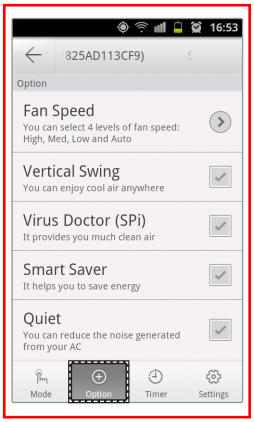

1. Wybierz kartę [Option] ([Opcja]) dostępną w dolnej części ekranu.
2. Wybierz tryb pracy lub potrzebne funkcje dodatkowe.

UWAGA

- Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych funkcji znajdują się w instrukcji obsługi każdego klimatyzatora.

Funkcja ustawień zegara

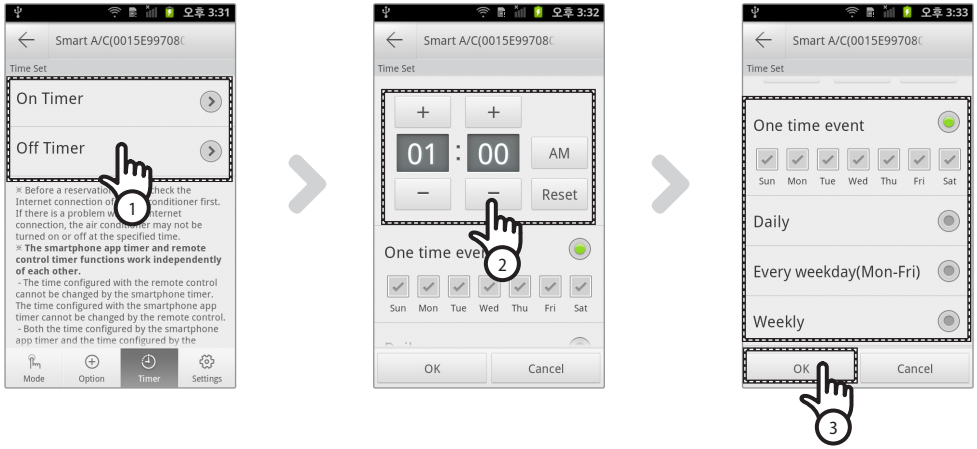

1. Po wybraniu karty [Timer] ([Zegar]) dostępnej w dolnej części ekranu naciśnij zakładkę [On Timer] ([Czas włączenia]) lub [Off Timer] ([Czas wyłączenia]).
   - Gdy chcesz ustawić czas włączenia urządzenia, wybierz kartę [On Timer] ([Czas włączenia]).Gdy chcesz ustawić czas wyłączenia urządzenia, wybierz kartę [Off Timer] ([Czas wyłączenia]).
2. Naciskając przyciski [+], [-] lub [AM], [PM], można ustawić czas włączenia lub wyłączenia urządzenia.
3. Po skonfigurowaniu programu cyklicznego wybierz kartę [OK].

UWAGA

- Czas włączenia urządzenia nie może być taki sam, co czas wyłączenia.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 16 2013-3-6 17:06:32

Konfiguracja danych klimatyzatora

▶ Zmień informację dotyczącą klimatyzatora lub zobacz informację o wersji zastosowania. Otwórz Licencję Źródłową (Source License), naciskając zakładkę [Settings] (Ustawienia).

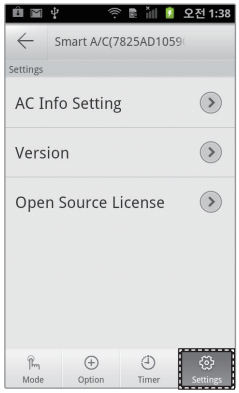

▶ Aby ustawić nazwę klimatyzatora, wybierz kartę [AC Info Setting] ([Konfiguracja danych klimatyzatora]).

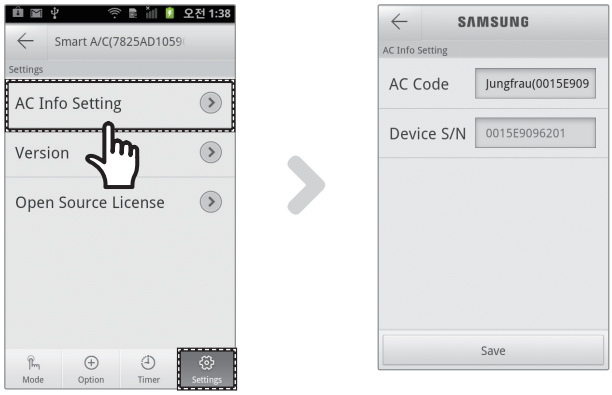

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 17 2012-11-21 12:06:44

Obsługa aplikacji Smart A/C

► Aby sprawdzić wersję aplikacji, wybierz kartę [Version] ([Wersja]).

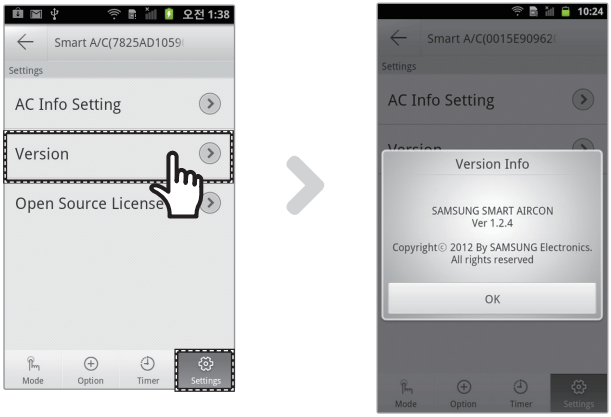

Otwieranie menu Out-of-home (Poza domem)

1. Wybierz kartę [Out-of-home] ([Poza domem]).
2. Wprowadź identyfikator i hasło serwisu do Samsung Smart Appliance, a następnie dotknij przycisk [OK].
3. Sterowanie klimatyzatorem poza domem.
   - Menu Out-of-home (Poza domem) jest obsługiwane tak samo, jak In-home (W domu; patrz str. 12).

UWAGA

- Aby korzystać z menu Out-of-home (Poza domem), trzeba się zalogować.
  Podaj identyfikator i hasło użyte podczas rejestracji w serwisie internetowym. Jeżeli nie należysz do serwisu, dołącz do niego i zarejestruj klimatyzator pod adresem http://global.samsungsmartappliance.com .
- Podczas obsługi klimatyzatora z menu Out-of-home (Poza domem), nie można korzystać z jego dodatkowych funkcji.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 18 2012-11-21 12:06:45

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym zapoznaj się z poniższą tabelą.

Punkt kontroli		Rozwiązanie
Aplikacja Smart A/C nie może odnaleźć klimatyzatora.	Sprawdź, czy funkcja Wi-Fi w smartfonie jest włączona.	Aktywuj łączność Wi-Fi w smartfonie.
	Sprawdź, czy smartfon i klimatyzator nie są połączone z różnymi routerami bezprzewodowymi.	Smartfon i klimatyzator muszą być połączone z tym samym routerem bezprzewodowym.
	Sprawdź, czy kontrolka Wi-Fi ( ) modułu Wi-Fi świeci się.	Sprawdź, czy klimatyzator jest prawidłowo połączony z routerem bezprzewodowym.
Smartfon jest prawidłowo połączony z klimatyzatorem, ale nie działa.		Uruchom ponownie aplikację Smart A/C lub ponów nawiązywanie połączenia między smartfonem a routerem bezprzewodowym.
Po wybraniu w aplikacji Smart A/C funkcji In-home (W domu) w wynikach wyszukiwania pojawia się wiele urządzeń.		Wybierz pozycję o tym samym numerze urządzenia, co numer używanego klimatyzatora.
Nie mam identyfikatora i hasła logowania do funkcji Out-of-home (Poza domem) aplikacji Smart A/C.		Dołącz do serwisu Samsung Smart Appliance (http://global.samsungsmartappliance.com) i zarejestruj klimatyzator.
Funkcja Out-of-home (Poza domem) aplikacji Smart A/C nie działa.	Sprawdź, czy kontrolka Wi-Fi ( ) modułu Wi-Fi świeci się.	Sprawdź, czy klimatyzator jest prawidłowo połączony z routerem bezprzewodowym.
	Sprawdź, czy kontrolka Wi-Fi ( ) modułu Wi-Fi mruga co 3 sekundy.	Sprawdź, czy router bezprzewodowy jest prawidłowo połączony z Internetem.

Jungfrau WiFi APP_IB_DB68-03588A_PL.indd 19 2012-11-21 12:06:46